




**ELSTAR**  
**Prévention**  
Tél : 01 42 56 89 45  
Fax : 01 42 89 58 97  
e-mail : [Info@elstarprevention.com](mailto:Info@elstarprevention.com)  
Site internet : [www.elstarprevention.com](http://www.elstarprevention.com)

Matériel : Médical de dépistage  
ORL  
Environnement industriel  
Protection individuelle contre le bruit  
Cabines Insonorisées

# ToxiPro

## Détecteur Monogaz

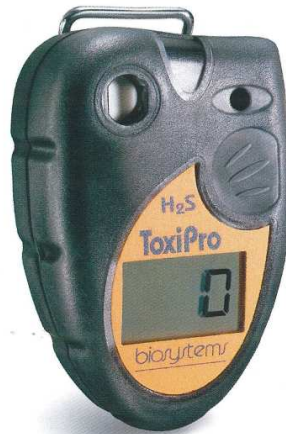

De nombreux secteurs industriels nécessitent une prévention individuelle contre les risques potentiels d'asphyxie ou d'exposition à des gaz toxiques.

Les détecteurs portables **ToxiPro** permettent un contrôle en continu des gaz toxiques les plus couramment rencontrés dans l'industrie et les métiers du feu.

L'**OxyPro** équipé d'un capteur O<sub>2</sub> permet également de détecter les déficiences ou les excès d'oxygène.

**Submersible**, le **ToxiPro** s'utilise à l'aide d'un seul bouton, ce qui le rend aussi très simple d'accès. De plus, la grande taille de l'écran le rend très lisible en toute circonstance.

L'appareil est également disponible avec option vibreur intégré pour les environnements bruyants. La taille et le poids réduits de cet instrument permettent à l'utilisateur de le porter en permanence sans aucune gêne.

Outre tous ces avantages, le détecteur portable monogaz **ToxiPro** est également équipé d'une boîte noire et peut effectuer automatiquement jusqu'à 20 sauvegardes de données mesurées. Une mémorisation automatique et permanente des données (Datalogging) est également disponible en option.

- |  |   |
|--|---|
| • Opérations usuelles à l'aide d'un seul bouton  | • Vibreur (option)  |
| • Capteurs disponibles : O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, CO-H, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , PH <sub>3</sub> , Cl <sub>2</sub> , ClO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> | • 9 000 heures d'autonomie  |
| • Taille et poids réduits  | • Mémorisation des événements : heures de départ / fin, durée, mesures des pics et moyennes |
| • Étanche, submersible (IP X5 / X7)  | • Livré en standard avec accessoires  |
| • Affichage rouge LED lumineux   | • 2 niveaux d'alarme (alerte et danger), plus VLE et VME                                    |
|  | • Homologations CE, UL, ATEX  |

11, RUE JEAN MERMOZ - 75008 PARIS / TEL : 01 42 56 89 45 / FAX : 01 42 89 58 97  
SA CAPITAL 40 000 € - R.C PARIS B 403 732 704 - C.C.P. PARIS 10 217 89W - SIRET 403 732 704 00024 -  
N° INTERCOMMUNAUTAIRE FR 58 403 732 704 - APE 523 C

**NOTRE CATALOGUE EN LIGNE : [WWW.ELSTARPREVENTION.COM](http://WWW.ELSTARPREVENTION.COM)**



**ELSTAR**  
**Prévention**  
**Tél :01 42 56 89 45**  
Fax :01 42 89 58 97  
e-mail : [Info@elstarprevention.com](mailto:Info@elstarprevention.com)  
Site internet : [www.elstarprevention.com](http://www.elstarprevention.com)

*Matériel : Médical de dépistage  
ORL  
Environnement industriel  
Protection individuelle contre le bruit  
Cabines Insonorisées*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type d'instrument :	Batterie et capteur remplaçable
Gaz détectés	O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, CO-H, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , PH <sub>3</sub> , Cl <sub>2</sub> , ClO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> (capteurs électrochimiques)
Alimentation:	Batterie interne en lithium
Autonomie:	Jusqu'à 9000 heures
Affichage:	Ecran rétro-éclairé activé par un bouton Large Ecran LCD
Dimensions (mm):	84 x 55 x 29
Poids:	84 g
Alarmes:	2 niveaux d'alarme, plus VLE et VME. (Peuvent être modifiés avec le logiciel BioTrak en option) Visuelle : LED lumineuse rouge Sonore : 2 tons, puissante (92 dBA) Vibreur intégré (option)
Contrôles:	Opération à l'aide d'un seul bouton, étalonnage compris.
Clips:	Pince crocodile en standard (clip ceinture ou attache type "téléphone cellulaire" également disponible)
Boîtier:	En polycarbonate clair avec un surmoulage en élastique thermoplastique
Étanchéité ( Indice IP)	Étanche et <b>Submersible (IP X5/X7)</b>
Lecture:	Valeur instantanée, MAX, VLE, VME et date- heure. .
Mémorisation des évènements :	Pour 20 évènements : heures de départ et de fin, durée, mesures des maxima et moyennes
Datalogging	Approx. 120 heures @ 1 intervalle d'une minute (Les intervalles peuvent être changés avec le logiciel optionnel BioTrak, port IrDA requis)
Accessoires standards	Adaptateur d'étalonnage, tuyau, manuel de référence et notice d'utilisation rapide.
Carboxyhémoglobine	Kit HbCO (en option)
Sécurité intrinsèque / Homologations:	CE: (DEMKO), UL: Classe I, Division I, Groupes A, B, C, & D, ATEX